

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Locis Adviseurs B.V.
Terborgseweg 1,
7084 AM BREEDENBROEK

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

Aanlegfase
Aanlegfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RdxBGbbuC6k6
26 november 2024, 16:31
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Aanlegfase - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	0,2 kg/j	6,9 kg/j

Resultaten

Aanlegfase - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname


Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Aanlegfase (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen

		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden (4)	96,0 g/j	2,4 kg/j
2	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	76,8 g/j	1,9 kg/j
3	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Verreiker, tijdens bouwwerkzaamheden	0,0 kg/j	1,0 kg/j
4	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	0,0 kg/j	0,5 kg/j
5	Mobiele werktuigen Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	38,4 g/j	0,8 kg/j
12	Anders... Anders... Stationair draaien wegverkeer aanlegfase	-	0,1 kg/j
13	Verkeer Koude start: overig Koude start wegverkeer aanlegfase	6,0 g/j	0,2 kg/j
	Verkeersnetwerk	1,7 g/j	31,7 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

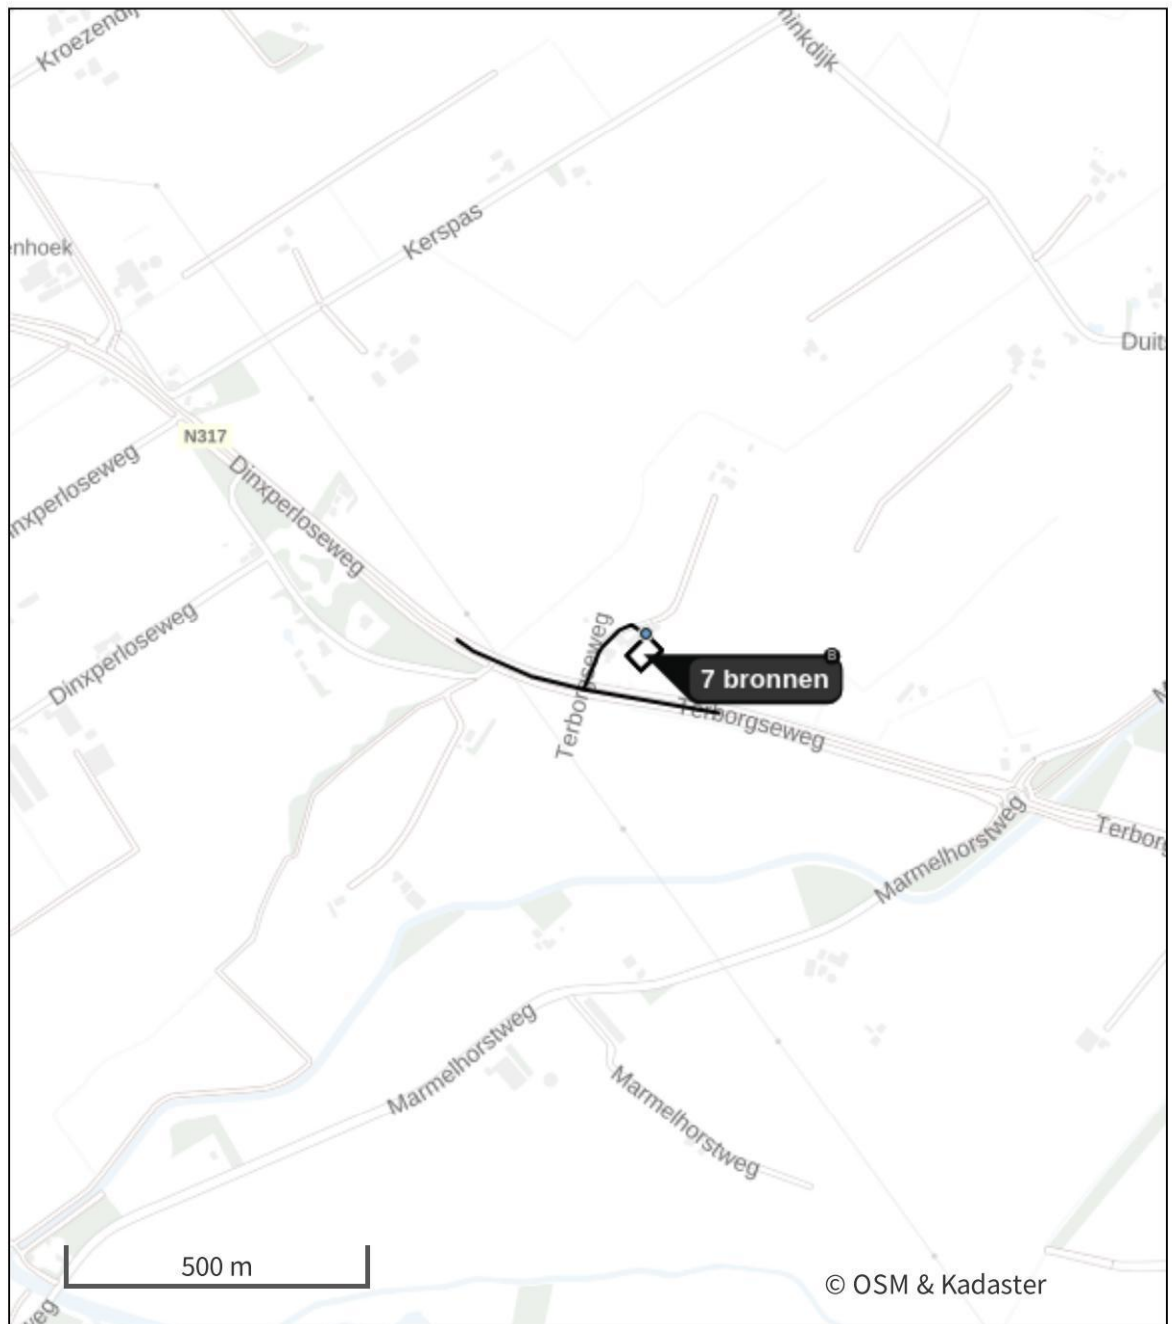

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase "
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Aanlegfase , Rekenjaar 2024

1 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden (4)	NO _x	2,4 kg/j
		NH ₃	96,0 g/j
Locatie	X:226588,53 Y:433869,01		
Oppervlakte	0,17 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan, tijdens bouwwerkzaamheden	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	400 l/j	40 u/j	24 l/j	NO _x	2,4 kg/j
					NH ₃	96,0 g/j

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	1,9 kg/j			
Locatie	X:226588,53 Y:433869,01	NH ₃	76,8 g/j			
Oppervlakte	0,17 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie	
Hijskraan, tijdens bouwwerkzaamheden	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	320 l/j	16 u/j	19 l/j	NO _x	1,9 kg/j
					NH ₃	76,8 g/j

3 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Verreiker, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	1,0 kg/j			
		NH ₃	0,0 kg/j			
Locatie	X:226588,53 Y:433869,01					
Oppervlakte	0,17 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie	
Verreiker, tijdens bouwwerkzaamheden	Stage-IIIB, 2011-2013, 75-560 kW, diesel, SCR: nee	64 l/j	8 u/j		NO _x	1,0 kg/j
					NH ₃	0,0 kg/j

4 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	NO _x	0,5 kg/j		
		NH ₃	0,0 kg/j		
Locatie	X:226588,53 Y:433869,01				
Oppervlakte	0,17 ha				
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Betonpomp, tijdens bouwwerkzaamheden	Stage-IV, 2014-2018, <= 56 kW, diesel, SCR: nee	24 l/j	8 u/j	NO _x	0,5 kg/j
				NH ₃	0,0 kg/j

5 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	NO _x	0,8 kg/j			
		NH ₃	38,4 g/j			
Locatie	X:226588,53 Y:433869,01					
Oppervlakte	0,17 ha					
Naam	Stageklasse	Brandstof- verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Mobiele kraan, graafwerkzaamheden na bouw	Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	160 l/j	16 u/j	10 l/j	NO _x	0,8 kg/j
					NH ₃	38,4 g/j

6 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagen, aanvoer beton komen/gaan Oost	Links	Rechts	NO _x	3,1 g/j
Locatie	X:226517,01 Y:433803,19	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,0 kg/j
Lengte	400,11 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	2,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagen, aanvoer beton komen/gaan West	Links	Rechts	NO _x	3,1 g/j
Locatie	X:226457,9 Y:433815,61	Type scherm	-	-	NO ₂ 0,0 kg/j
Lengte	400,02 m	Hoogte	-	-	NH ₃ 0,0 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-	
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	2,0 /jaar	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %		

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagens, aan/afvoer bouwmaterieel, - materiaal, etc. komen/gaan	LinksRechts	NO _x	7,6 g/j
Locatie	Oost			
Lengte	X:226517,01 Y:433803,19	Type scherm	- -	NO ₂ 2,0 g/j
Wegtype	400,11 m	Hoogte	- -	NH ₃ 0,0 kg/j
Rijrichting	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -	
Tunnelfactor	Beide richtingen			
Type hoogteligging	1			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	Normaal			
	0 m			
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file	
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	5,0 /jaar	0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	

9 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Vrachtwagens, aan/afvoer bouwmaterieel, - materiaal, etc. komen/gaan	LinksRechts	NO _x	7,6 g/j
Locatie	West			
Lengte	X:226457,9 Y:433815,61	Type scherm	- -	NO ₂ 2,0 g/j
Wegtype	400,02 m	Hoogte	- -	NH ₃ 0,0 kg/j
Rijrichting	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -	
Tunnelfactor	Beide richtingen			
Type hoogteligging	1			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	Normaal			
	0 m			
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file	
Licht verkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	5,0 /jaar	0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	

10 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 werkdagen per week)	LinksRechts	NO _x	5,2 g/j
Locatie	komen/gaan Oost			
Lengte	X:226517,01 Y:433803,19	Type scherm	- -	NO ₂ 0,0 kg/j
Wegtype	400,11 m	Hoogte	- -	NH ₃ 0,0 kg/j
Rijrichting	Buitenweg	Afstand tot de weg	- -	
Tunnelfactor	Beide richtingen			
Type hoogteligging	1			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	Normaal			
	0 m			
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file	
Licht verkeer	80 km/uur	80,0 /jaar	0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	

11 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Personen vervoer, bouwbusjes (2 per werkdag, 5 werkdagen per week)	LinksRechts	NO _x	5,2 g/j
	komen/gaan West			
Locatie	X:226457,9 Y:433815,61	Type scherm	-	0,0
			NO ₂	kg/j
Lengte	400,02 m	Hoogte	-	0,0
			NH ₃	kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	
Rijrichting	Beide richtingen			
Tunnelfactor	1			
Type hoogteligging	Normaal			
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m			
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file	
Licht verkeer	80 km/uur	80,0 /jaar	0,0 %	
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /jaar	0,0 %	

12 Anders... | Anders...

Naam	Stationair draaien	Uittreedhoogte	2,0 m	NO _x	0,1 kg/j
	wegverkeer	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
	aanlegfase				
Locatie	X:226590,68				
	Y:433899,97				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

13 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	0,2 kg/j
	wegverkeer	NH ₃	6,0 g/j
	aanlegfase		
Locatie	X:226590,68		
	Y:433899,97		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	80,0 /jaar		
Middelwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	7,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2024.0.1_20241009_75e59949f9

Database versie 2024_75e59949f9_calculator_nl_stable



Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>