


Projectplan Voetgangersbrug Vaassen naast het Apeldoorns Kanaal

Projectactiviteiten: Op het Industrierrein in Vaassen welke gelegen is naast de Grift en het Apeldoorns Kanaal is al jarenlang de wens van de Bedrijvenkring om hier een voetgangersbrug aan te leggen voor de mensen die werkzaam zijn op Industrierrein Eekterveld. Deze voetgangersbrug dient dan over de Grift gelegde te worden om langs het Apeldoorns Kanaal te kunnen wandelen. De wens is al jarenlang om een grote ronde te kunnen wandelen langs zowel de Grift als het Apeldoorns Kanaal. Aannemer Pannekoek uit Vaassen is gevraagd om hier een voorstel voor te doen, met de randvoorwaarde dat de brug in de landelijke omgeving moet passen. Samen met de gemeente Epe is onderstaande brug ontworpen.



Aan de hand hiervan heeft de aannemer een kostenbegroting gemaakt, zie onderstaand overzicht:

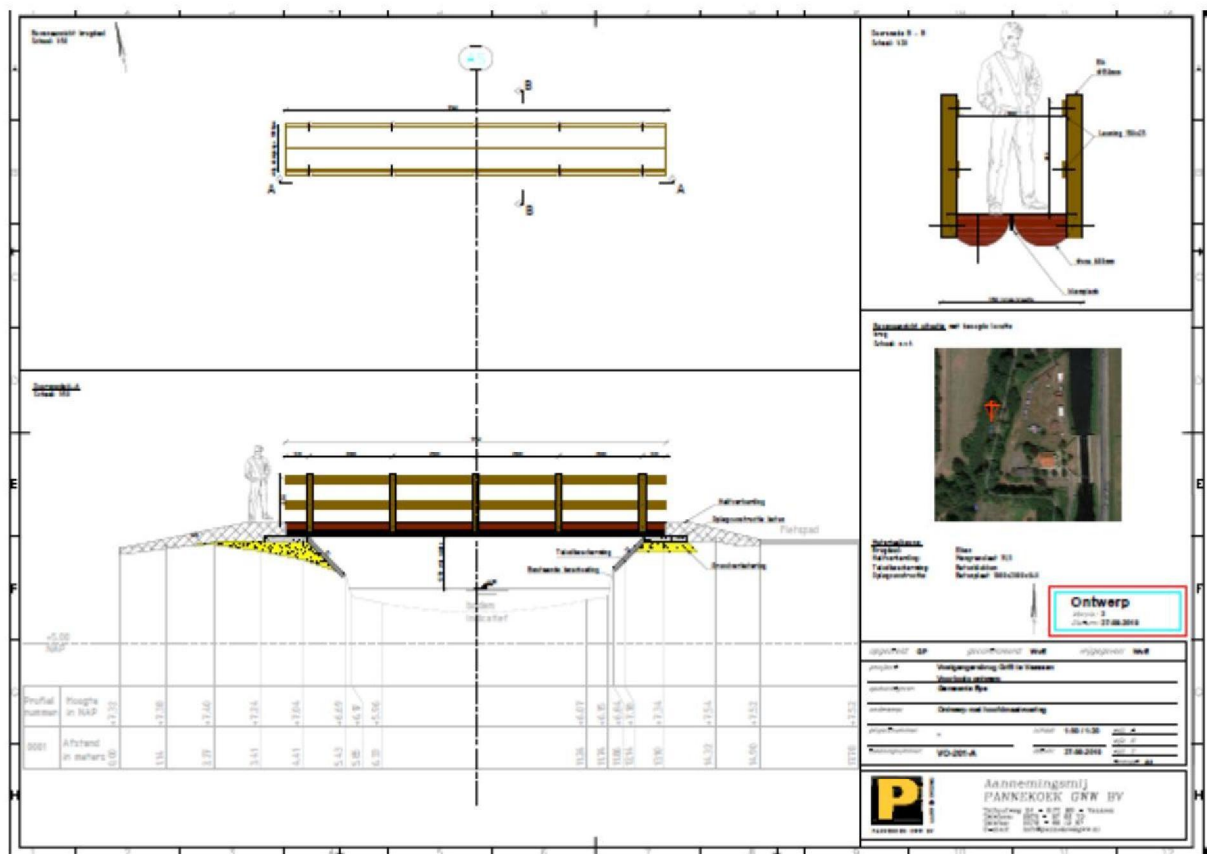

Talhoutweg 24, 8171 MB Vaassen
Telefoon: 5.12e
www.pannekoekgww.nl
info@pannekoekgww.nl
Bank: 5.12e

gemeente Epe
t.a.v. 5.12e
Postbus 600
8160 AP EPE

Offerte

Offertenummer: off2019121
Uw kenmerk: -

VAASSEN
22-10-2019

BEHANDELD DOOR:
5.12e

TELEFOONNUMMER:
5.12e

E-MAIL ADRES:
5.12e @pannekoekgww.nl

Betreft: Loopbrug de Grift Vaassen

Geachte 5.12e

Hierbij doen wij u geheel vrijblijvend een aanbieding toekomen betreffende het realiseren van een eigen loopbrug over de Grift te Vaassen. Het een en ander zoals met u besproken en conform onderstaande omschrijving en bijgevoegde ontwerp-tekening:

Afmetingen loopbrug:

Lengte eiken liggers 9500mm, breedte loopgedeelte ca 1 meter. Er wordt een boomstam rond 500mm doormidden gezaagd. Eiken leuningliggers rond 100x120mm, met lengte 1500mm.

Verbindingen RVS.

De werkzaamheden bestaan uit:

- Klimmelding
- Vrijmaken tracé van begroeiing
- Voorzieningen tbv bereikbaarheid
- Aanbrengen betonnen fundatieplaten weerszijden van de brug
- Aanbrengen taludbescherming onder de brug
- Leveren en aanbrengen eiken brug
- Aanwerken aan weerszijden van de brug met grond tbv opsluiting
- Leveren en aanbrengen looppad van halfverharding incl. bijbehorend grondwerk
- Aanbrengen afrastering langs looppad (weilanddeel)
- Afwerken werkkerrein

Wij kunnen dit uitvoeren voor een bedrag van **€ 17.870,00** (zegge: zeventienduizend achthonderd en zeventig EURO) excl. 21% BTW.

Voor eventuele vragen en / of opmerkingen omtrent deze aanbieding, kunt u contact opnemen met ondergetekende. Wij vertrouwen erop u hiermede een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Pannekoek GWW B.V.

5.12e
W. van Ee

Geldigheidsduur offerte: 30 dagen

Pagina 1

Alle leveringen en opdrachten zijn onderworpen aan onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de KvK te Zutphen onder nr. 2275. | KvK nr.: 08064444 | privacyverklaring: avg.pgww.nl |

De totale raming van de Gemeente Epe is geweest maximaal €20.000. Vanuit gaande €10.000 subsidie en een eigen bijdrage van €10.000. Het totale werk is afgerekend op €19.980. Gedurende het werk zijn er wat meerkosten geweest, Er is extra plantwerk om de brug aangebracht zodat deze een beetje uit het zicht van een aantal buurtbewoners is gehaald.

Meerwerk: bosplantsoen: € 2110

Totale Kosten € 19.980 exclusief BTW. De factuur is in onderstaand bijgevoegd.



Talhoutweg 24, 8171 MB Vaassen
Telefoon 51.20
www.pannekoekgww.nl
info@pannekoekgww.nl

Bank NL16 INGB 51.20
K.v.K. nr. 08064444
BTW nr. NL8037.75.581.801

gemeente Epe
580
Postbus 600
NL-8160 AP EPE

Factuurnummer 20200268 Blad 1 van 1
Debiteurnummer 156
Factuurdatum 3-04-2020

KOPIE Factuur

Omschrijving	Aantal eenheden	Prijs per eenheid	Totaal bedrag
--------------	-----------------	-------------------	---------------

Hierbij brengen wij u in rekening de door ons aan u geleverde goederen en diensten.

Betreft:

realisatie brug Grift Vaassen

- aanneemsom	17.870,00
- meerwerk: bosplantsoen	2.110,00

Totaal exclusief BTW	19.980,00
BTW 21,00 % over	4.195,80
Factuurbedrag	€ 24.175,80

Betaling SVP binnen 30 dagen, onder vermelding van debiteur- en factuurnummer.

Reklames binnen 8 dagen. Op de vervaldag zullen wij over dit bedrag per kwitantie, verhoogd met inkassokosten, disponeren.
Alle leveringen en opdrachten zijn onderworpen aan onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Zutphen onder nr. 2275. | KvK nr.: 08064444 | privacyverklaring: avg.pgww.nl |

De start van het project heeft in maart 2020 plaatsgevonden. De oplevering heeft in april 2020 plaats gevonden. De werkzaamheden zijn dus al uitgevoerd voordat de subsidie is aangevraagd. **5.1.2e** zijn er verder geen onkosten gemaakt. Zie onderstaand een tweetal foto's tijdens de werkzaamheden aan de voetgangersbrug.



