



Voorgevel

1 : 100



Linkergevel

1 : 100




Rechtergevel

1 : 100



Achtergevel

1 : 100

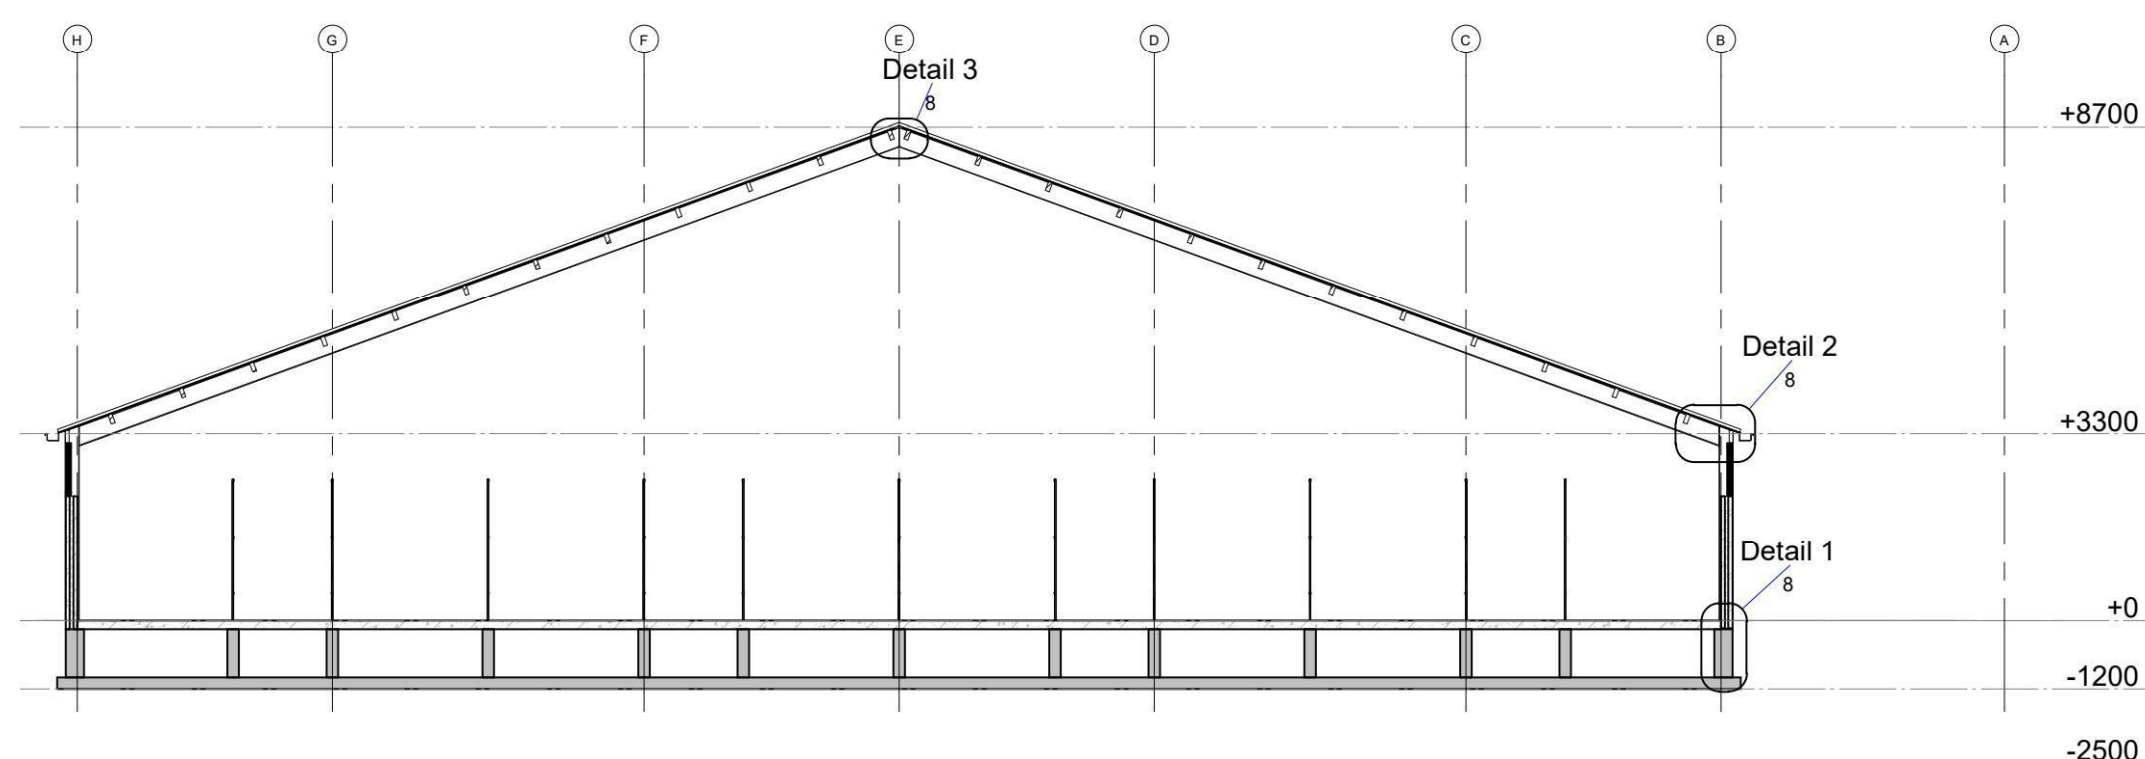

Doorsnede A

1 : 100

Legenda

- Algemeen**
- ER ZAL WORDEN GEBOUWD CONFORM HET BOUWBESLUIT EN ALLE VAN TOEPASSING ZUNDE NEN- EN NPR NORMEN, EN EVENTUEEL AANVULLENDE EISEN VAN DE GEMEENTE.
 - ALLE AFMETINGEN VAN STAAL-, HOUT- EN/OF BETONCONSTRUCTIES VOLGENS STATISCHE BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR EN/OF OP GAVE FABRIKANT.
 - VRUE DOORGANG DEUREN MIN. 850x2300 MM, MECHANISCHE VENTILATIE VOLGENS NEN 1087 EN NPR 1088. TRAPPEN VOLGENS AFD. 2.5 BOUWBESLUIT. INRICHTING MIETERKAST VOLGENS AFD. 4.12 BOUWBESLUIT EN NEN 2768.
 - HET HANG- EN SLUITWERK VAN ALLE NIEUW AANGEBRACHTTE DRAAIENDE DELEN, RAMEN EN DEUREN DIENST TE VOLDOEN AAN DE EISEN GESTELD VOLGENS HET POLITIEKEURMERK.
 - DE AANNEMER DIENST AL DIE WERKZAAMHEDEN TE verrichten EN DAARBIJ BUREHORENDE MATERIALEN EN MATERIEEL TE GEBRUIKEN, WELKE NOODZAKELIJK ZIJN IN HET KADER VAN GOED EN DEUGDELIJK WERK. HIERPONDER WORDEN TEVENS DIE WERKZAAMHEDEN VERSTAAN WELKE NIET EXPLICIET GETEKEND DAN WEL OMSCHREVEN STAAN MAAR WEL NOODZAKELIJK ZIJN.

Materiaallist

Onderdeel	Materiaal	Kleur
Gevel	: Geïsoleerde betonpanelen, steenmotief	Rood
	: Staalplaat	Donkergroen
Vloer kalverhokken	: Rundveeroosters	
Vloer gangen	: Betonplaten	
Dak	: Vezel golfplaten	Zwart
Platdak	: Bitumen	Zwart
Kozijnen	: Kunststof	Wit
Ramen/deuren	: Sandwichpaneel	Donkergroen
Overstekken	: Gezette stalen plaat	Zwart
HWA aansluiten op bestaand		

2	B	Aanpassingen milieutekening	02-07-2024
1	A	Bouwaanvraag	10-06-2024
Rev. no.	Revisie merk	Revisie omschrijving	Revisie datum
Werk: Nieuwbouw schuur			
Onderwerp: Gevelaanzichten en doorsnede			
Opdrachtgever: Van der Kroon V.O.F.			
brouwersbosweg 3 te Hierden			
Project: 24044			
Tekening: 2 B			
Status: D.O.			
Formaat: A1			



Evink Engineering Staalbouw BV
Oostendorpenstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde (GLD)
T: 0525-622040
info@evinkstaalbouw.nl
www.evinkstaalbouw.nl